

Пульт управления приводом Маркизы


Спецификация

T


Спецификации

- Напряжение питания:
Батарея 12 В
- Частота передатчика:
433,92 Мгц +/- 100 Кгц
- Мощность передатчика:
100 милливатт
- Температура окружающей
среды: -10 °С +50 °С
- Дальность действия:
открытое место - 200м
через 2 стены - 30м

ВВЕРХ
СТОП
ВНИЗ

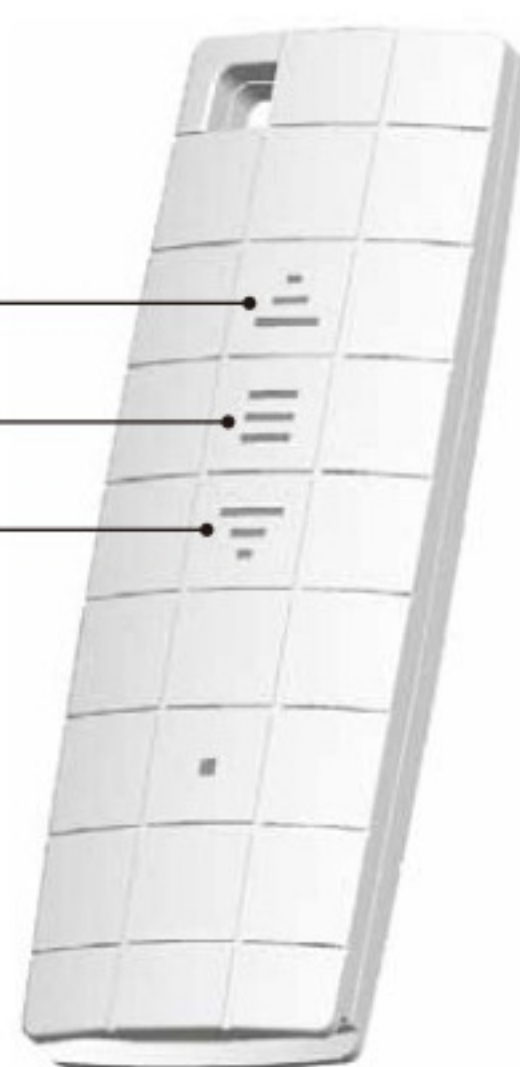

(P2) кнопка
настройки

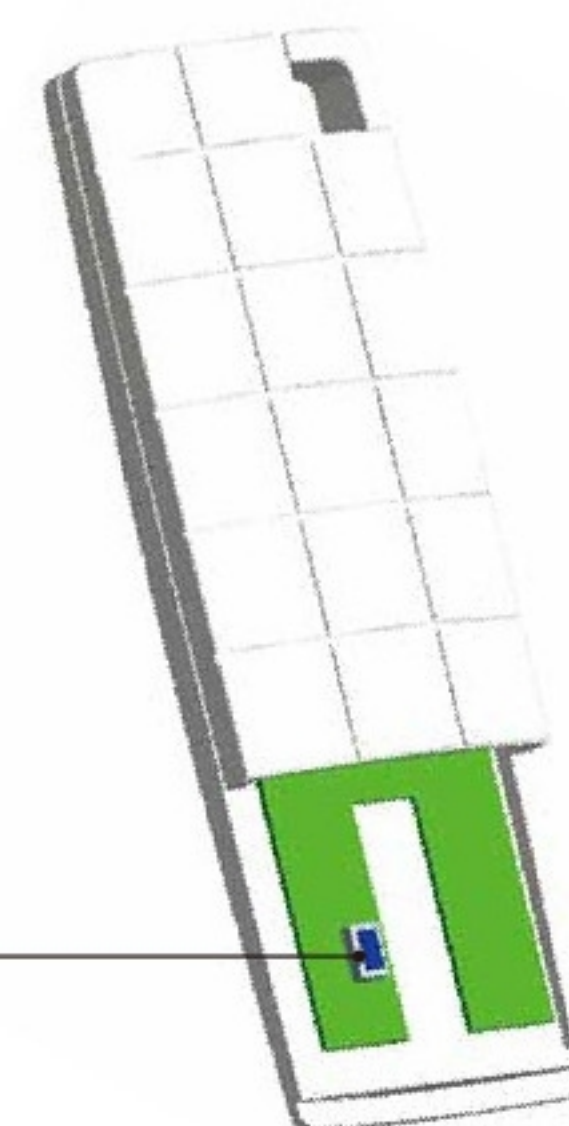

Обратная сторона

A

Управление трубчатым двигателем




Очищает память привода и
запоминает новый пульт.



Интервал между нажатиями
должен быть менее 10 сек.
иначе система восстановит
заводские установки.



Включите
питание

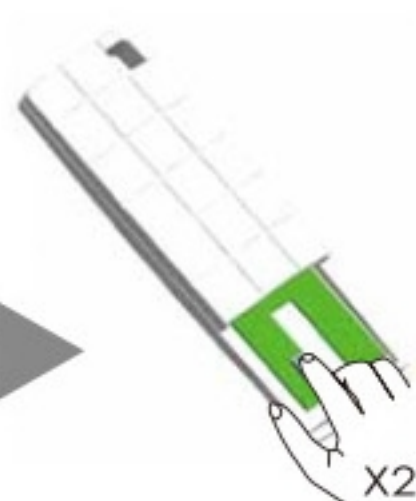

Нажмите дважды кнопку P2,
привод издаст 2 звуковых
сигнала

di di...

Нажмите кнопку ВВЕРХ

Нажмите кнопку ВНИЗ

ok (Первый вариант)

Настройка закончена
Кнопка ВВЕРХ вращает
мотор по часовой стрелке

ok (Второй вариант)

Настройка завершена
Кнопка ВНИЗ вращает
мотор по часовой стрелке